



LPガス用警報器

● 単体型ガス警報器

高圧ガス保安協会検定合格品


- 概要：わずかなガス漏れも素早く感知し、危険をブザーでお知らせします。
- 特徴：①コンパクト・スリムでわずか200gの軽量ボディを実現しました。…KTS-P100, KTS-P100(S)
②消費電力1W以下の省電力設計。…KTS-P100, KTS-P100(S)
③アルコール・殺虫剤に反応しにくい高い信頼性を確保しました。

型 式	KTS-P100 (壁掛型)	KTS-SP103C (壁掛型)
	KTS-P100(S) (壁掛型)	KTS-SP103C(S) (壁掛型)
対象ガス	LPガス	
検知方式	接触燃焼式	半導体式
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下	
警報音	方式	即時警報型自動復帰式 電子ブザー：断続鳴動「ビ……」
	音量	70dB/m以上
	応答速度	30秒以内
表示	赤色LED点灯 (監視時) 赤色LED点滅 (警報時)	
	通電初期	初期鳴動防止時間 (約40秒間) 点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	約1.0W (監視時、警報時共)	1W以下 (監視時、警報時共)
電源コード	約2.5m (予備コンセント付)	約3m (予備コンセント付)
	型式 (S)	約35cm (一般プラグ)
使用温度	-10℃~+40℃	
寸法・質量	80 (H) × 62 (W) × 32 (D) mm、約200g (突起部分含まず)	66 (H) × 80 (W) × 32 (D) mm、約220g (突起部分含まず)
取付方法	<ul style="list-style-type: none"> 取付金具による引掛取付 縦、横取付可能 (警報器の点検口を床面 (下) の方にすること。) 	
付属品	取扱説明書・保証書1部 取付金具1枚 点検ガス1本 木ネジ (長) 3本、木ネジ (短) 2本 コード振れ止め3個 警報表示ステッカー1枚	取扱説明書・保証書1部 取付金具1枚 点検ガス採集器1本 木ネジ (短) 2本 コード振れ止め3個 両面テープ1枚 警報表示ステッカー1枚

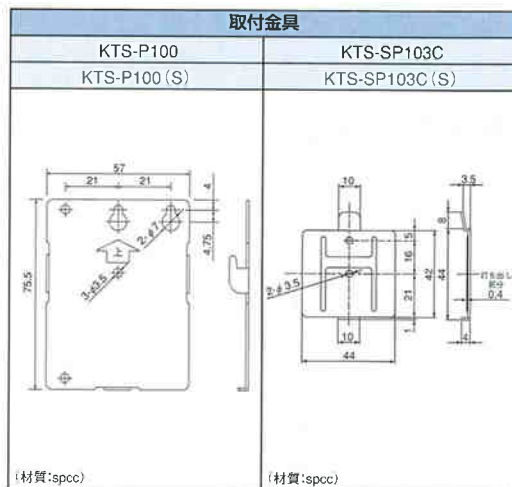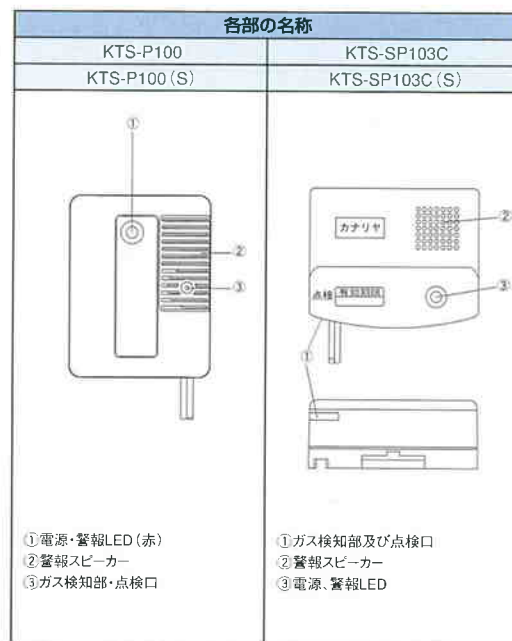

既設 (取替) の場合 (KTS-SP103C)

形状を問わず、ほぼすべての取付金具に装着可能。
しかも別に取付板アダプターなどを用意することなく、
ダイレクトに取付けできます。

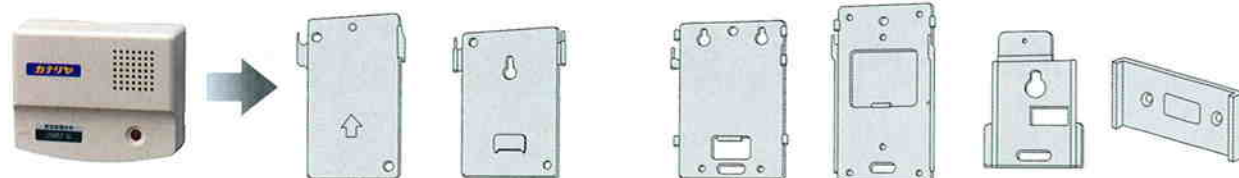

※金具によってはタテ向きに取付けることとなります。
※ごく一部の取付金具で取付できない場合があります。