

コンパクト・スタイリッシュ・ユースフル

LPガス警報器アロツ子

YF-005NV(音声タイプ)・YF-005N(ブザータイプ)



豊富な機能
スマートデザイン



電源直付タイプも年内販売予定



ピッポッピッポッ
ガスがもれて
いませんか

選べる タイプ 2type LPガス警報器アロツ子



ピッポッピッポッ
ピッポッピッポッ

音声タイプ

YF-005NV

ブザータイプ

YF-005N



高い信頼性とスタイリッシュなデザイン

新しいアロツ子シリーズ登場!!



コンパクトだから
設置場所に困らない

小型サイズでキッチンを邪魔しません。



監視時



警報時

ガス監視時はさりげなく
ガス異常時ははっきり

監視時は明るさが調節可能な白色の常夜灯として
役立ちます。



お好みの明るさに できる「常夜灯」機能!

点検/警報停止スイッチを1回押すたびに、白(電源/常夜灯)ランプの明るさが変化します。明るさは3段階から選べます。お好みの明るさに合わせてお使いください。



警報履歴の 確認ができます!

過去10日間にガス警報があったことを確認することができます。監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上(5秒未満)押すと「ピッピッ」と鳴動し、白(電源/常夜灯)ランプが消灯した後、過去10日間にガス警報があった場合は赤(警報)ランプが約1秒間点灯します。



より見やすい LEDランプ!

従来より更に大きなLEDランプになりました。夜間においても、高い視認性を発揮します。



わかりやすい 音声警報!

ガス漏れを検知すると、音声もしくはブザーで警報します。NVタイプは赤色の警報灯に加えて、音声でお知らせするため、わかりやすいです。



設置状態のまま 表記確認ができる!

「交換期限の年」「製造年月・製造番号」「QRコード」など必要な情報を全て製品上面に記載しましたので、本体を取外しせず、容易に確認ができます。




簡単操作で 動作確認が可能です!

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警報音と赤(警報)ランプの動作確認ができます。YF-005Nは動作確認中に再度スイッチを押すと音を切り替えることができます。

YF-005NV (音声タイプ)

■外観図

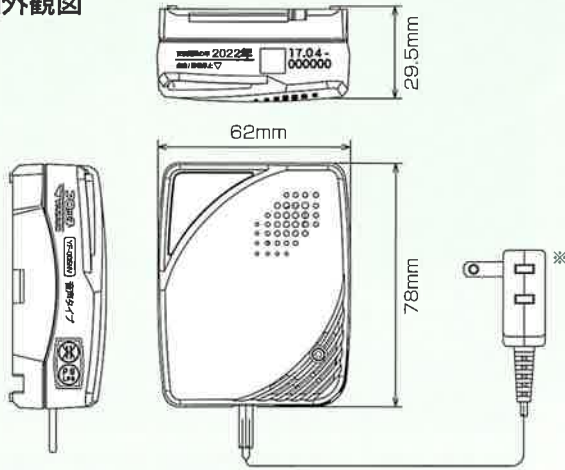

※電源プラグの形状は図と異なる場合があります。


■仕様

型 式	YF-005NV
検 知 方 式	接触燃焼式
対 象 ガ ス	LPガス
警 報 ガ ス 濃 度	LPガスの爆発下限※の1/100~1/4以下
警 報 方 式	赤(警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ガスがもれていませんか」
故 障 お 知 ら せ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピ」
交 換 期 限 お 知 ら せ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅
使 用 温 度 範 囲	-10℃~40℃
取 付 方 法	取付板による壁掛け式
電 源	AC100V、50/60Hz共用
消 費 電 力	監視時 約0.8W、警報時 約0.8W
電 源 コード 長 さ	2.5m
電 源 プ ラ グ	予備コンセント付き
寸 法	高さ78×幅62×奥行29.5mm(突起部除く)
質 量	約160g

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

YF-005N (ブザータイプ)

■外観図

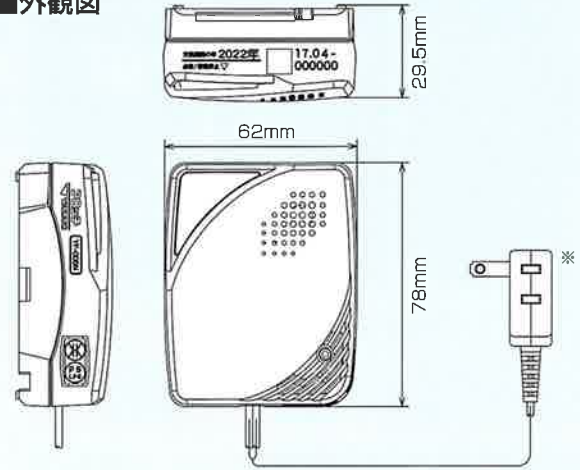

※電源プラグの形状は図と異なる場合があります。

■仕様

型 式	YF-005N	YF-005N(SA)	YF-005N(S)
検 知 方 式	接触燃焼式		
対 象 ガ ス	LPガス		
警 報 ガ ス 濃 度	LPガスの爆発下限※の1/100~1/4以下		
警 報 方 式	赤(警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ピッポッピッポッ」		
故 障 お 知 ら せ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピ」		
交 換 期 限 お 知 ら せ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅		
使 用 温 度 範 囲	-10℃~40℃		
取 付 方 法	取付板による壁掛け式		
電 源	AC100V、50/60Hz共用		
消 費 電 力	監視時 約0.8W、警報時 約0.9W		
電 源 コード 長 さ	2.5m	35cm	
電 源 プ ラ グ	予備コンセント付き	予備コンセント無し	
寸 法	高さ78×幅62×奥行29.5mm(突起部除く)		
質 量	約195g	約135g	約125g

※爆発は空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

警報器の交換期限は5年です。本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。



私達がつくっています

YF-005Nシリーズは静岡県浜松市にある矢崎エナジーシステム天竜工場で製造されています。

矢崎エナジーシステム 天竜工場スタッフ



取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 GA100BK 1706010000