

電池式

# 煙式火災・CO警報器 煙キャッチャー

## YK-210A



コードレスだから設置場所を選びません  
 スマートでコンパクトな  
 ケイホウキ誕生



### 火災発生を素早く検知!

CO警報器なら、火災の初期に発生するCO(一酸化炭素)を、早期発見することができます。

# 煙式火災・CO警報器の5つのメリット

## 1 火災を早期発見!

「くん焼火災」などでは、火災の初期にCO(一酸化炭素)が発生。

このCO発生が建物火災の死因の約40%を占めています。CO警報器ならば、いち早くCOの発生を検知します。



## 2 設置場所を選ばない!

コンセントでの接続が不要であるため、設置場所を選びません。電源コンセントがない場所でも設置することができます。

## 3 スマートな美観!

電源コードが必要ないため、美観を損ねません。警報器もシンプルなデザインで清潔感を演出します。

## 4 電気代不要!


コンセント式警報器のように月々の電気代が不要。

## 5 停電時でも監視!

地震などによる停電が発生しても電池式なので、監視を継続することができます。



### ■ 外観図

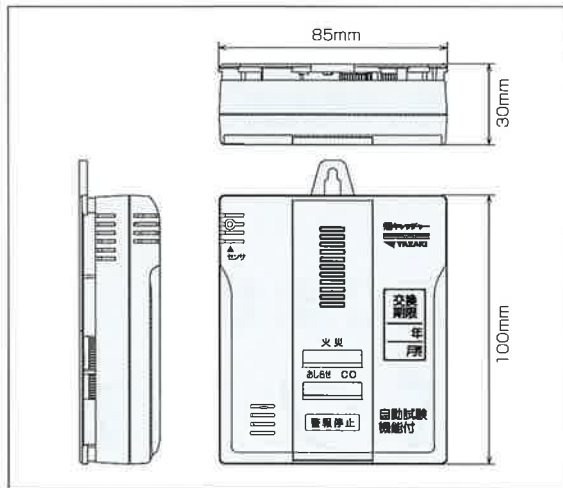

### ■ 仕様

型 式 名	YK-210A	
火災	型式番号	住警第27~8号
	検知方式	煙感知方式(光電式)
	感知レベル	2種
	警報方式	赤(火災警報)ランプ1秒毎に2回点滅 音声合成音(70dB/m以上、自動復帰方式)
	連動入出力	監視時 DC30V以下 / 警報時 DC1.2V以下@100mA
CO	対象ガス	不完全燃焼排気ガス中のCO
	検知方式	電気化学式
	警報範囲	CO濃度50~300ppm
	警報方式	黄(CO警報)ランプ1秒毎に1回点滅 音声合成音(70dB/m以上、自動復帰方式)
応答時間	5分以内	
使用温度範囲	0℃~+40℃	
電 源	DC3V(リチウム電池)、電池寿命:起動後約5年間	
取付方法	ネジ又はアタッチメント固定	
寸法 / 質量	H100×W85×D30mm(突起部を除く) / 約135g	

取り扱い店



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

#### お客様相談窓口

ガス機器部 電話：〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南郵便23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834  
 関東営業部 ☎03(5782)2702 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914  
 中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335  
 関西中国営業部 ☎06(6459)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。  
 ※ 所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。  
 ※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA036TF 1703002000